

tattoo

re write

Der Monochromdrucker
für wiederbeschreibbare Karten



Direkter
Thermodruck



300 dpi



Einseitig
wiederbeschreibbar



8 Sekunden/
Karte



100 Karten



Von 0,25
bis 0,76 mm

evolis

www.evolis.com

TATTOO REWRITE, RENEW YOUR IDEAS*

→ Eine Technologie ohne Band

Die Karte enthält eine thermochromische Substanz, die je nach der angewandten Temperatur sichtbar oder gelöscht wird. Ein und dieselbe Karte kann so bis zu 500 Mal gelöscht und neu bedruckt werden.

→ Eine unvergleichliche Gestaltungsfreiheit

Die Standardauflösung von 300 dpi und die große Druckoberfläche (48 x 80 mm) ermöglichen das Einfügen von grafischen Elementen, Bildern, Texten und Barcodes, wobei die Benutzer eine weitgehende Freiheit bei der Gestaltung der Ausweisschilder haben.

→ Ein ausgezeichnetes Marketing-Element

Die leichte Aktualisierung der Karten und die durch den **Tattoo Rewrite** gebotenen grafischen Möglichkeiten eröffnen Ihnen einen neuen Kommunikationsstil mit Ihren Kunden:

- Drucken Sie Ihre letzten Angebote und Werbetexte
- Erregen Sie unmittelbar das Interesse Ihrer Kunden
- Bauen Sie auf eine interaktive Kundenbeziehung



→ Im Handumdrehen aktualisiert

- Dank der schnellen Lösch- und Druckzyklen lassen sich die Karten jederzeit verändern. Innerhalb weniger Sekunden können neue Informationen gedruckt bzw. eine neue Karte gestaltet werden. Für eine erweiterte Benutzung können die wiederbeschreibbaren Karten einen Magnetstreifen oder einen kontaktlosen Chip enthalten, die mit dem **Tattoo Rewrite** kodierbar sind.

→ Eine kostengünstige Lösung,

die außerdem umweltgerecht ist!

- Keine Verbrauchsmaterialien
- Bis zu 500 Mal wiederverwendbare Karten

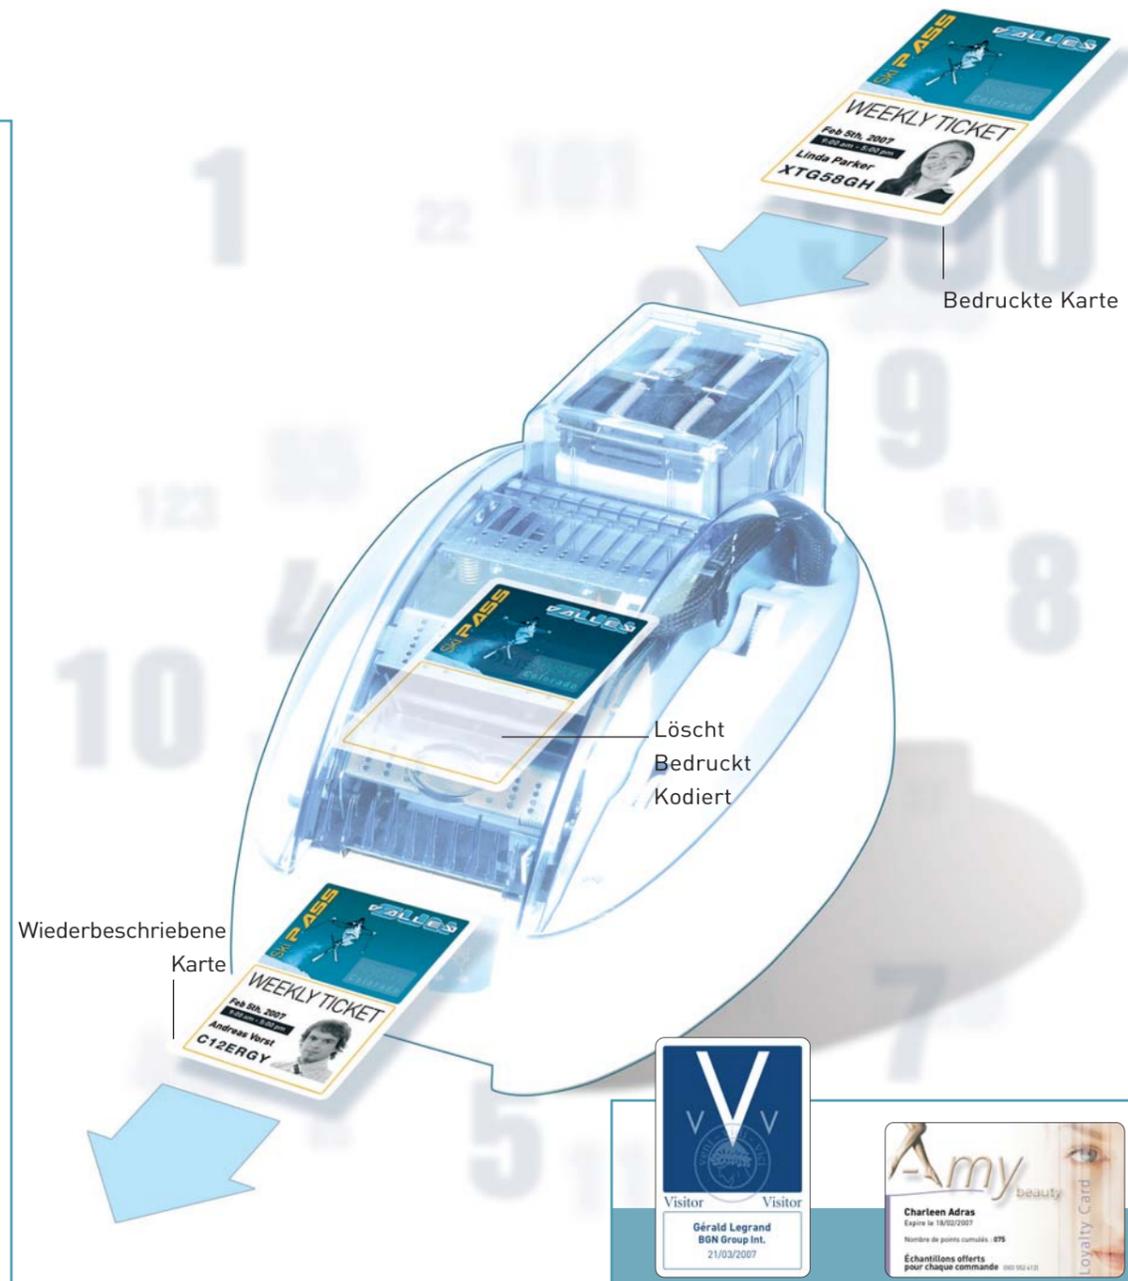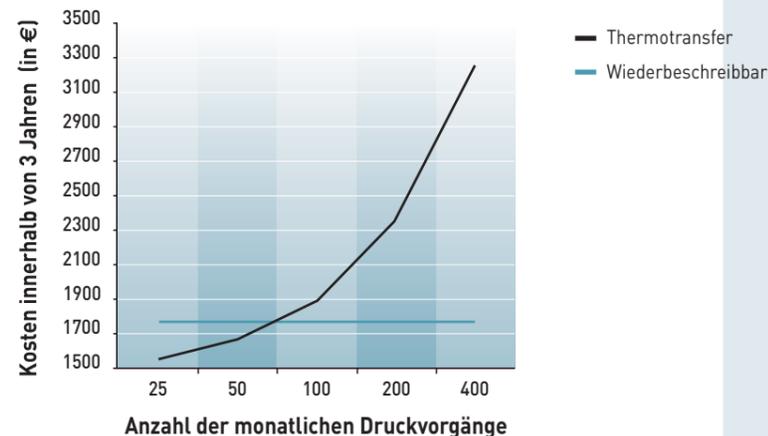

→ Anwendungsgebiete

Die wiederbeschreibbaren Karten eignen sich für zahlreiche Anwendungsbereiche:

- Kundenbindung
- Besucherorganisation
- Öffentliches Transportwesen
- Vereinswesen
- Schulen / Universitäten
- Gesundheitswesen / Krankenhäuser
- ...

*Tattoo Rewrite, erneuern Sie Ihre Ideen



tattoo rewrite

Als kompakter und einfach zu handhabender Drucker ermöglicht der **Tattoo Rewrite bis zu 500 Mal das Löschen und Wiederbedrucken ein und derselben Karte.**

Die Standardauflösung von 300 dpi und die große Druckoberfläche ermöglichen eine unvergleichliche Gestaltungsfreiheit. Die Karte kann eine größere Anzahl an Informationen und grafischen Elementen aufnehmen (Fotos, Logos, Barcodes...).

Dank seiner Kompaktheit und des innovativen Designs eignet sich der Drucker perfekt für den Gebrauch in den unterschiedlichsten Umgebungen: ob im Büro oder an Empfangs- oder Geschäftstresen...

Mit dem Tattoo Rewrite können Sie Ihre Ausweis- oder Kundenkarten innerhalb weniger Sekunden gestalten bzw. aktualisieren. Die Daten lassen sich ganz nach Bedarf verändern. Ein und dieselbe Karte kann bis zu 500 Mal neubedruckt oder wiederverwendet werden.

Der Tattoo Rewrite ermöglicht Ihnen nicht nur bedeutende Einsparungen, sondern ist auch umweltfreundlich konzipiert, da er kein Band benötigt und mit wiederverwendbaren Karten arbeitet.

Tattoo Rewrite, Renew your Ideas*



Tattoo Rewrite, erneuern Sie Ihre Ideen



Druckverfahren

- Direkter Thermodruck in monochrom (Schwarz oder Blau) - wiederbeschreibbar
- Linienverfahren für den Druck von Texten, Barcodes und Logos
- Diffusionsverfahren für den Druck von Bildern und Fotos

Eigenschaften des Druckers

- Automatische Justierung der Kartenstärke
- Automatische oder manuelle Kartenzufuhr (stückweise)

Druckeigenschaften

- Lösch- bzw. Druckzyklus: 8 Sekunden
- Auflösung: 300 dpi
- Maximale Druckoberfläche: 48 x 80 mm

Treiber

- Windows™ NT 4.0, 2000 und XP

Garantie

- Drucker: 1 Jahr
- Druckkopf: 1 Jahr¹

Kartentypen

- Substrat: PVC, PET (wiederbeschreibbar) und Papier (direkter Thermodruck)
- Format: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- Kartenstärke: von 0,25 mm bis 0,76 mm
- Anzahl der Lösch- bzw. Druckzyklen: bis zu 500

Andere Modelle

- **Tattoo Rewrite Mag**
Drucker mit HICO/LOCO Magnetkodierer - ISO 7811 oder JIS2
- **Tattoo Rewrite Contactless**
Drucker mit Schaltstation für kontaktlose Chipkarten - ISO 14443 A / MIFARE

¹ - Diese Klausel ist an die Verwendung von Evolis-Verbrauchsmaterialien gebunden. Dabei sollten die Reinigungsverfahren beachtet werden.

Zufuhrkapazität	100 Karten (0,76 mm) oder 300 Karten (0,25 mm)
Speicherresidente Strichcodes	Code 39, Code 2/5 Interleaved
Speicherresidente Schriftarten	Arial normal 100, Arial fett 100
Abmessungen	Höhe: 166 mm - Breite: 290 mm - Tiefe: 187 mm
Gewicht	2,5 Kg
Schnittstellen	USB und Centronics Parallel (inkl. Kabel), optional RS 232
Stromversorgung	Extern: 110~230 Volt WS, 60~50 Hertz
Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betriebstemperatur: von 15°C bis 30°C ■ Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 65% ohne Kondensation ■ Lagertemperatur: von -5°C bis +70°C ■ Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: zwischen 20% bis 70% ohne Kondensation
Konformität	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheit: CE (EN 60950) ■ Strahlung: CE Klasse B / FCC Klasse B

Firmensitz:
Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tel: +33 (0) 241 367 606 · Fax: +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

Zweigstelle für Amerika:
Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road · Suite 190 · Fort Lauderdale · FL 33309 · USA
Tel: (954) 491-9898 · Fax: (954) 491-5140 · evolisinc@evolis.com

evolis

www.evolis.com